


Плуг навесной оборотный ПО-3/35Н

Назначение плуга «Сириус» ПО-3/35Н

Плуг навесной оборотный ПО-3/35Н предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.

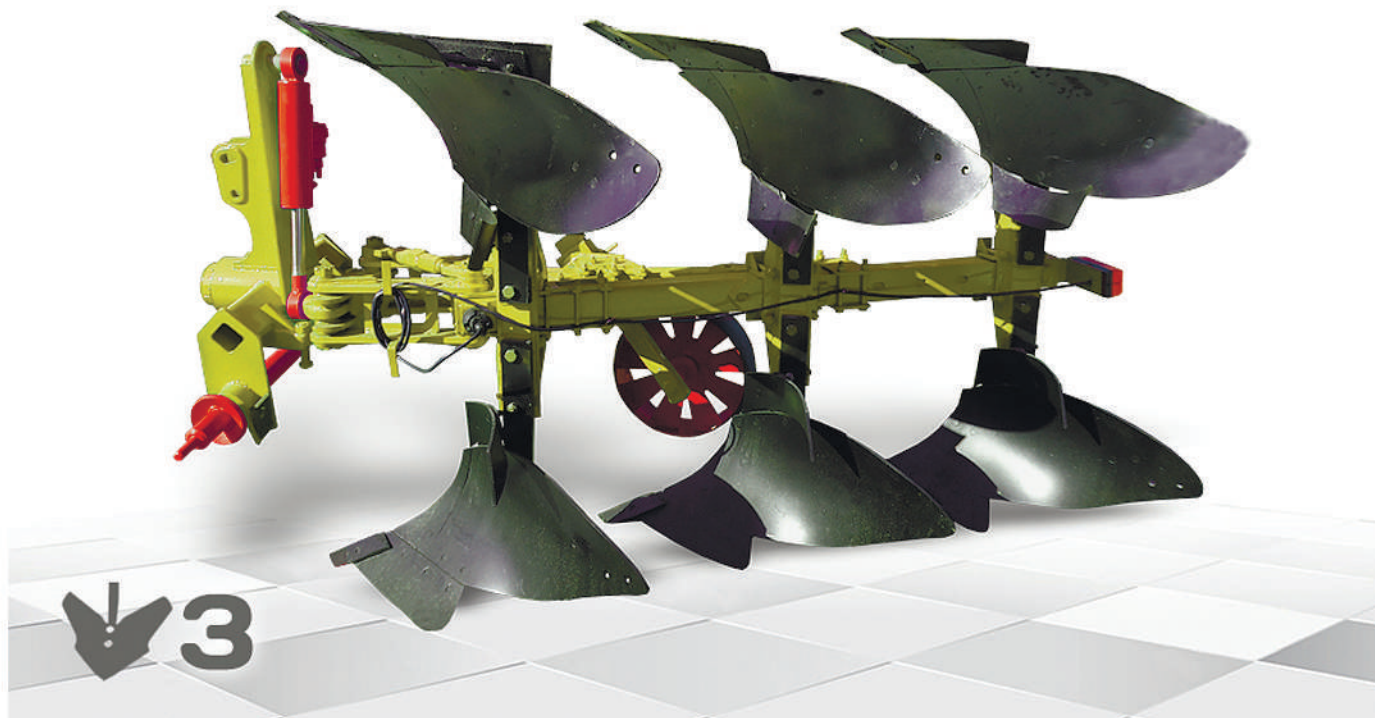

Основные технические характеристики



Агрегируется с тракторами
от 80 л.с.



Производительность за 1 час
0,74-0,95 гектар



Масса плуга, кг
750 ± 50



Рабочая ширина захвата, м
1,05

Особенности конструкции плуга

Плуг оснащен современными полувинтовыми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Использование полувинтовых корпусов с такими элементами, как долото и грудь отвала, позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно.

Плуг имеет право- и левооборачивающие корпуса, попеременно включаемые в работу при прямом и обратном ходе, благодаря чему оборот пласта всегда производится в одну сторону и агрегат работает челночным способом. Такое решение позволяет экономить топливо, так как нет необходимости делить обрабатываемое поле на загонки, что особенно актуально на малоконтурных полях.

Преимущества плуга «Сириус» ПО-3/35Н

В конструкции плуга учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Плуг конструктивно приспособлен к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества плуга:

Улучшенный оборот пласта

1 На корпусах плуга устанавливаются углоснимы, предназначенные для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков, что обеспечивает наилучшее качество обработки почвы.

Защита от повреждений

2 Каждая стойка корпуса снабжена срезным болтом, надежно предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями и иными препятствиями в почве.

Подробнее о комплектации плуга



На корпусах плуга устанавливаются углоснимы, предназначенные для лучшего оборота пласта и заделки растительных остатков, обеспечивая высокое качество обраб



В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями.



446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел.: +7(846 63) 46-589, +7(846 63) 46-033, +7(927) 730-50-02. Почта: info@volgaagromash.ru