


Плуг модульный ПОМ-4/7

Назначение плуга «Сириус» ПО-4+1/40К

Плуг полунавесной оборотный модульный ПОМ-4/7 предназначен для гладкой пахоты на глубину до 27 см старопахотных слабо- и среднекаменистых почв, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа.

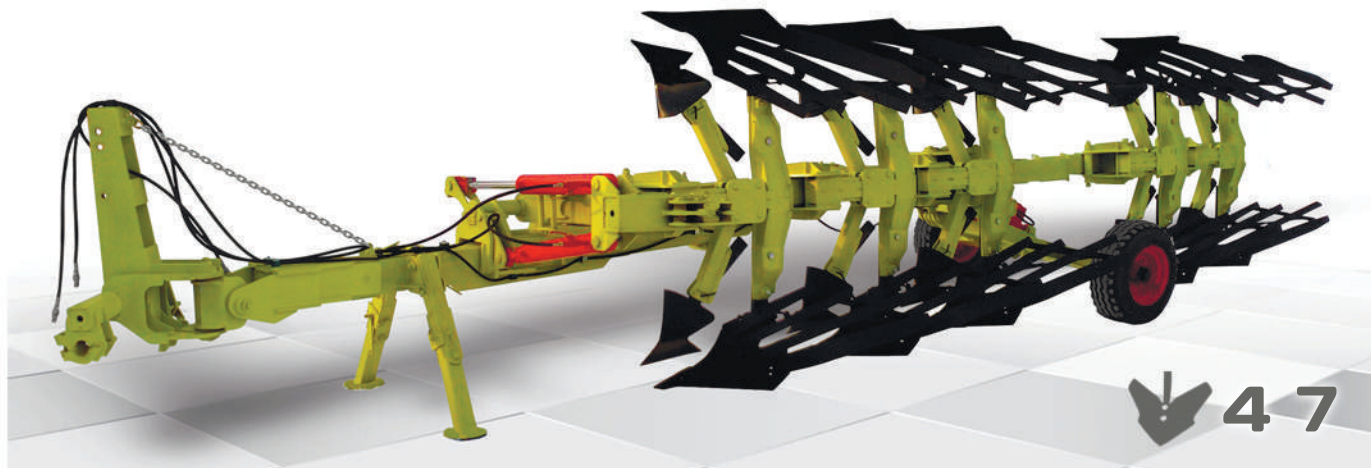

Основные технические характеристики



Агрегатируется с тракторами
от 120 л.с.



Производительность за 1 час
до 3,15 гектар



Масса плуга, кг
до 4000



Рабочая ширина захвата, м
до 3,5

Особенности конструкции плуга

Плуг оснащен современными полувинтовыми корпусами норвежской фирмы «Квернеланд». Использование полувинтовых корпусов с такими элементами, как долото и грудь отвала, позволяет увеличить срок их службы - меняются только эти быстроизнашиваемые элементы, продлевая срок службы более дорогим лемеху и крылу отвала соответственно.

В стандартной комплектации каждая стойка корпуса снабжена срезным болтом, надежно предохраняющим ее от перегрузок и поломок.

Ступенчато регулируемая ширина захвата позволяет эффективно адаптироваться к мощности трактора и почвенным условиям. Это дает возможность наиболее полно реализовать возможности трактора с получением максимальной производительности, что особенно актуально для тракторов с мощностью двигателя до 180 л.с.

Расстояние между корпусами плуга по раме в 115 см позволяет работать без забивания, с предплужниками, на полях с большим количеством растительных остатков.

Использование в конструкции плуга двух распорок значительно повышает надежность и жесткость корпуса, особенно на «тяжелых» почвах.

Преимущества модульного плуга «Сириус» ПОМ-4/7

В конструкции плуга учтен многолетний опыт производства и эксплуатации, а так же результаты сертификационных испытаний. Плуг конструктивно приспособлен к российским почвенно-климатическим условиям и требованиям сельхозтехники. Основные конкурентные преимущества плуга:

1 Защита от повреждений

Возможно оборудование плуга рессорной защитой, которая позволяет стойкам плуга плавно и эффективно приподниматься при прохождении над камнями, избегая повреждений.

2 Высокая маневренность

Навеска плуга способна поворачивается на угол больше 90 градусов при выполнении разворотов. Работа с таким плугом обеспечивает реальную экономию топлива и снижает аварийность.

3 Быстрая адаптация к условиям

Модульная конструкция позволяет без затрат переоборудовать 5-ти корпусный плуг в 4-х корпусный, быстро адаптируясь к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям.


4 Легкая и надежная регулировка

Регулировка глубины обработки выполняется без использования инструментов и резьбовых соединений, что существенно облегчает процесс, поскольку нет коррозии и задиры резьбы.

Подробнее о комплектации плуга



По желанию заказчика плуг «Сириус» ПОМ-4/7 может быть укомплектован рабочими органами различных типов: сплошные, полосовые отвалы, предплужники или углоснимы.




Возможно оборудование рессорной защитой, которая позволяет стойкам плуга плавно и эффективно приподниматься при прохождении над камнями в почве.



В стандартной комплектации каждая стойка корпуса плуга снабжена срезным болтом, предохраняющим ее от перегрузок и поломок при возможном столкновении с камнями.



Модульная конструкция рамы позволяет изменять количество корпусов плуга, тем самым без затрат адаптироваться к тяговым возможностям трактора и почвенным условиям.



Механизм ступенчатого регулирования ширины захвата каждого корпуса этой модели плуга может быть быстро и легко установлен на нужную величину 35, 40, 45, 50 см.



Предусмотренная конструкцией модульного плуга ПОМ-4/7 регулировка ширины захвата первого корпуса позволяет использовать трактора с колеёй задних колёс в широком диапазоне.



446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82.
Тел.: +7(846 63) 46-589, +7(846 63) 46-033, +7(927) 730-50-02. Почта: info@volgaagromash.ru